

Građevina: **Stambeno - poslovna zgrada u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4 A-E, 6, 8, Pazin, k.č.br. 1785/13, k.o. Pazin**

Lokacija: Ulica Dinka Trinajstića 4, 4 A-E, 6, 8, Pazin
k.č.br. 1785/13, k.o. Pazin

Investitor: **Suvlasnici stambeno - poslovne zgrade u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4 A-E, 6, 8**

Izradio: **PLANETARIS d.o.o.**

3. SCHEME VANJSKE STOLARIJE

VANJSKA PVC STOLARIJA

MJ. 1:50



Prozorska stijena od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 185/150 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:

- tri zaokretno - otklopna krila s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra dim. cca 56/123 cm,
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- unutarnje PVC klupčice.

Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,30 W/m²K.






Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete $U_{max}=0,6$ W/m²K.

ST 1

KOM: 18

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

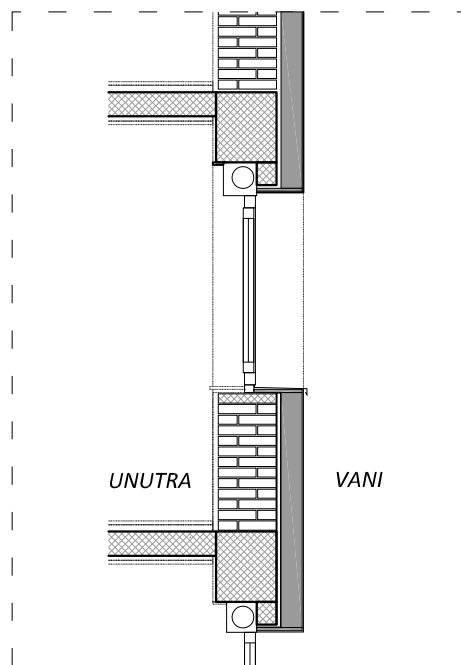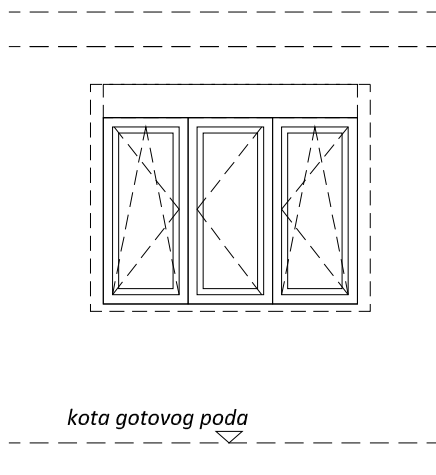

UNUTRA

VANI

1



Sadržaj:	VANJSKA PVC STOLARIJA - PROZORSKA STIJENA	Mjerilo:	1:50
Projekt:	Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade	Razina razrade projekta:	GLAVNI PROJEKT
Građevina:	Stambeno-poslovna zgrada u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8, k.č.br. 1785/13, k.o. Pazin	Redni broj:	1
Investitor:	Suvlasnici stambeno-poslovne zgrade u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8	Zajednička oznaka projekta:	Planetaris 016-557
Izradio:	Planetaris d.o.o, Vončinina ulica 2, Zagreb	Tehnički dnevnik:	016-557
Projektantica:	Ivan Miličić, dipl.ing.arh.	Datum:	lipanj, 2016.



Prozor od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 80/150 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:
- jedno zaokretno-otklopno krilo s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra dim. cca 63/123 cm, ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- unutarnje PVC klupčice.

Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,30 W/m²K.




Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete U_{max}=0,6 W/m²K.

ST 2

KOM: 14

D: L:


- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

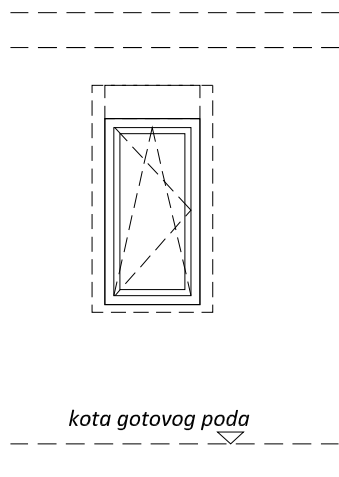

2

UNUTRA

VANI

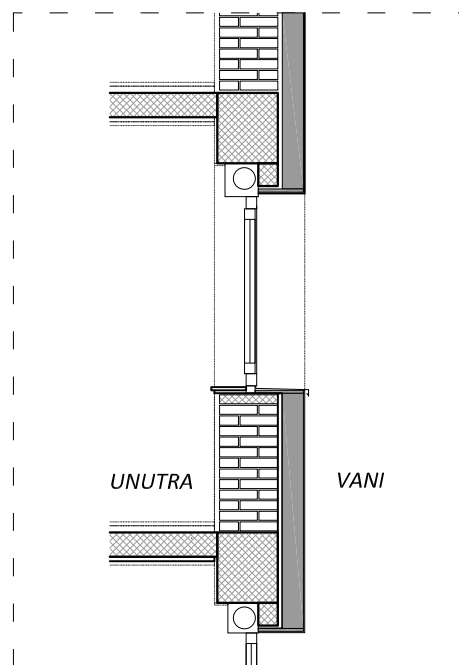

UNUTRA

VANI

VANJSKA PVC STOLARIJA

MJ. 1:50




Balkonska vrata od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 145/245 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:
 -dva zaokretno-otklopna krila s otvaranjem prema unutra dim. cca 64/215 cm,
 -ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
 Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova.
 Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).
 Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,40 W/m²K.
 Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete U_{max}=0,6 W/m²K.

ST 3

KOM: 11

D: L:

- NAPOMENE:** 1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

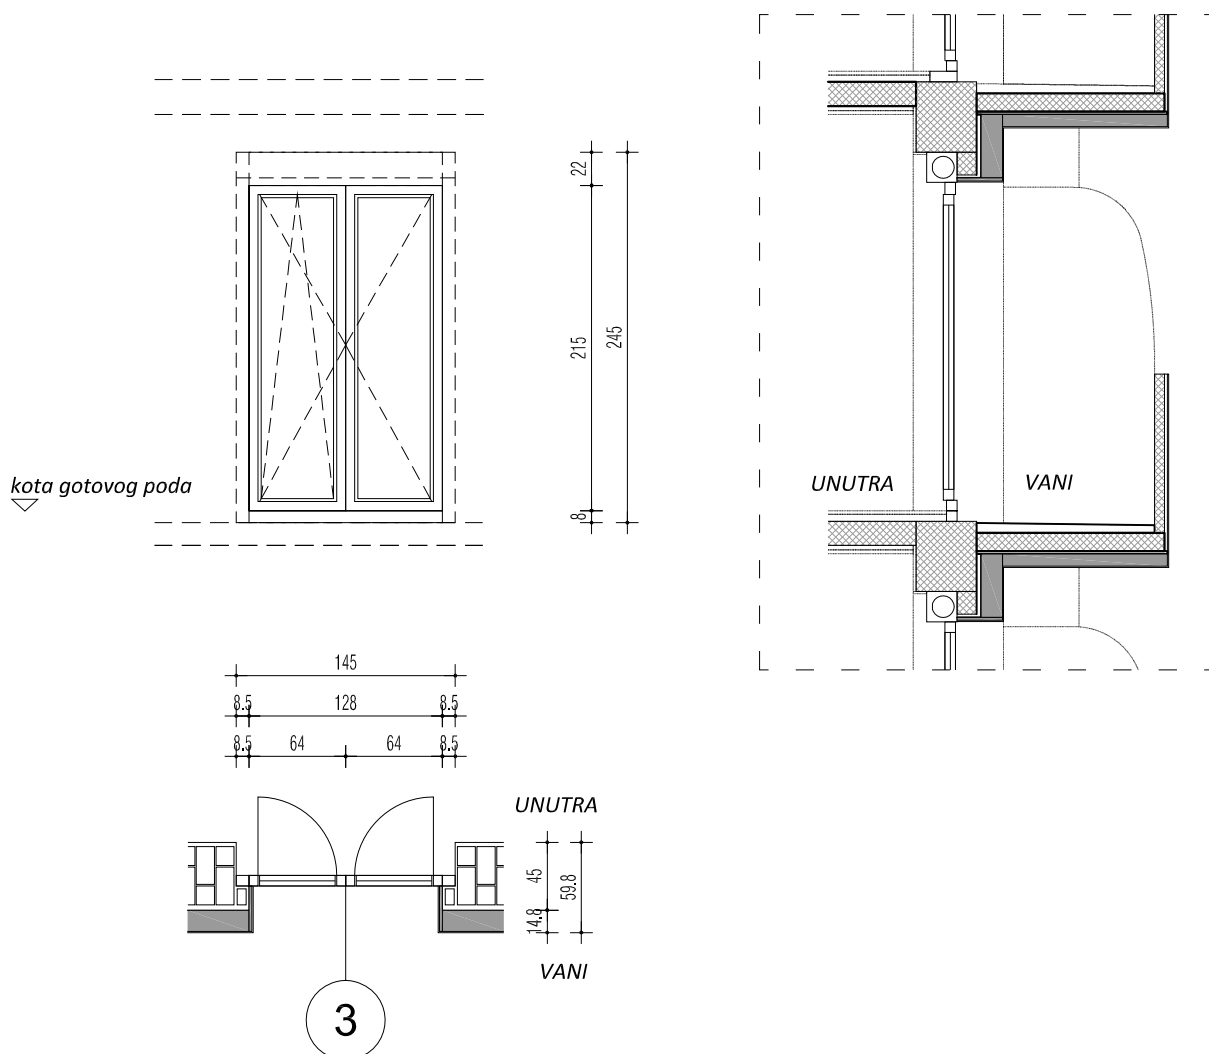

Sadržaj:	VANJSKA PVC STOLARIJA - BALKONSKIH VRATA	Mjerilo:	1:50
Projekt:	Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade	Razina razrade projekta:	GLAVNI PROJEKT
Građevina:	Stambeno-poslovna zgrada u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8, k.č.br. 1785/13, k.o. Pazin	Redni broj:	3
Investitor:	Su vlasnici stambeno-poslovne zgrade u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8	Zajednička oznaka projekta:	Planetaris 016-557
Izradio:	Planetaris d.o.o, Vončinina ulica 2, Zagreb	Tehnički dnevnik:	016-557
Projektantica:	Ivan Miličić, dipl.ing.arh.	Datum:	lipanj, 2016.

VANJSKA PVC STOLARIJA

MJ. 1:50



Balkonska vrata od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 145/225 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:
 - jedna zaokretno-otklopna vrata s otvaranjem osi prema unutra dim.cca 64/215 cm,
 - jedno zaokretno-otklopno krilo s otvaranjem prema unutra dim cca 64/133 cm,
 - ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
 - unutarnje PVC klupčice.

Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,40 W/m²K.


Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete U_{max}=0,6 W/m²K.

ST 4a

KOM: 9

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

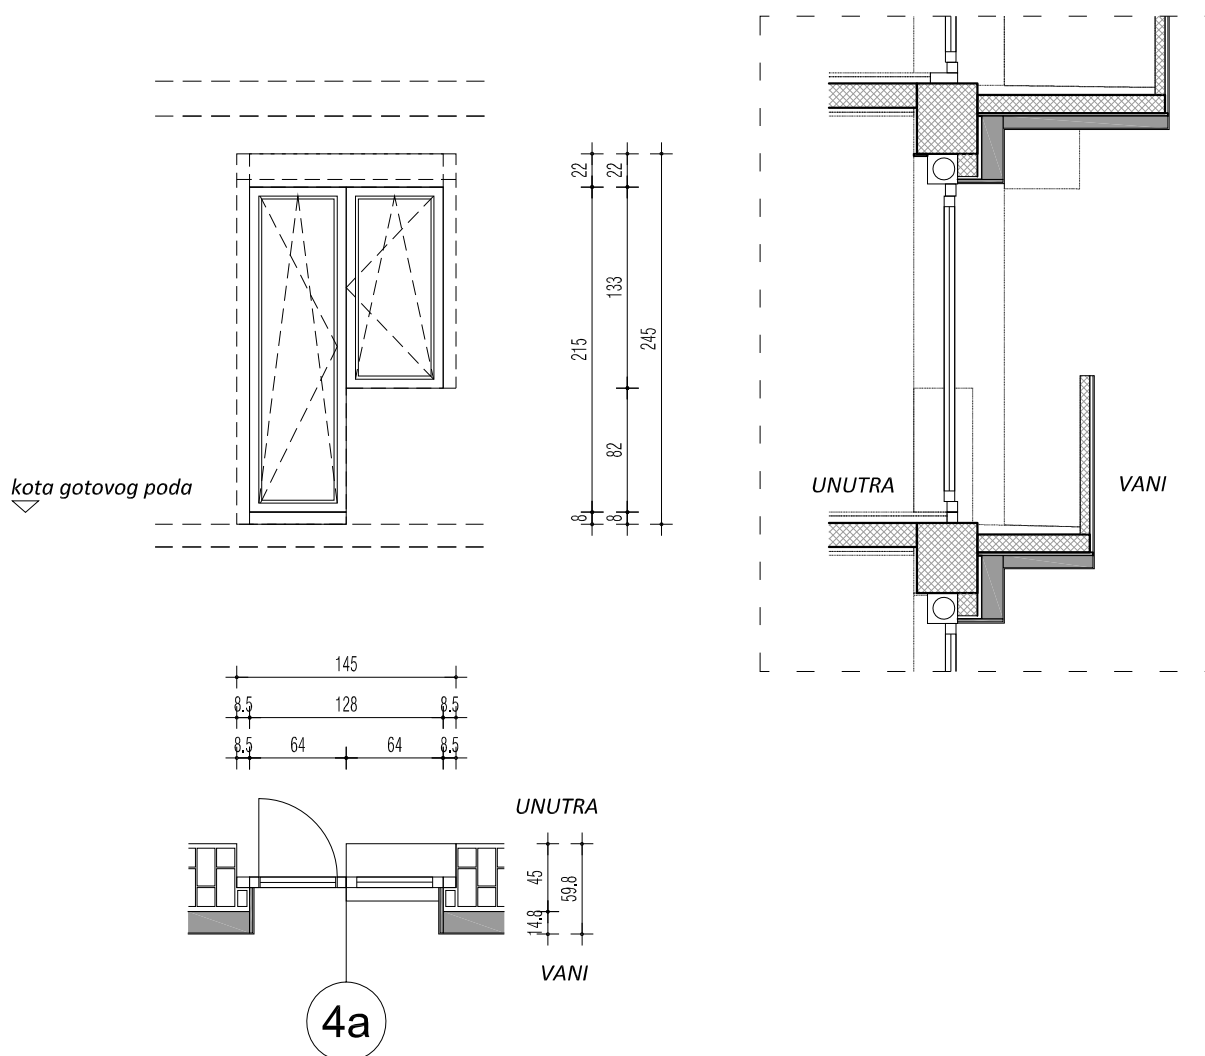



Balkonska vrata od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 145/225 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:

- jedna zaokretno-otklopna vrata s otvaranjem prema unutra dim.cca 64/215 cm,
- jedno zaokretno-otklopno krilo s otvaranjem prema unutra dim cca 64/133 cm,
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- unutarnje PVC klupčice.

Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,30 W/m²K.


Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete $U_{max}=0,6$ W/m²K.

ST 4b

KOM: 5

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

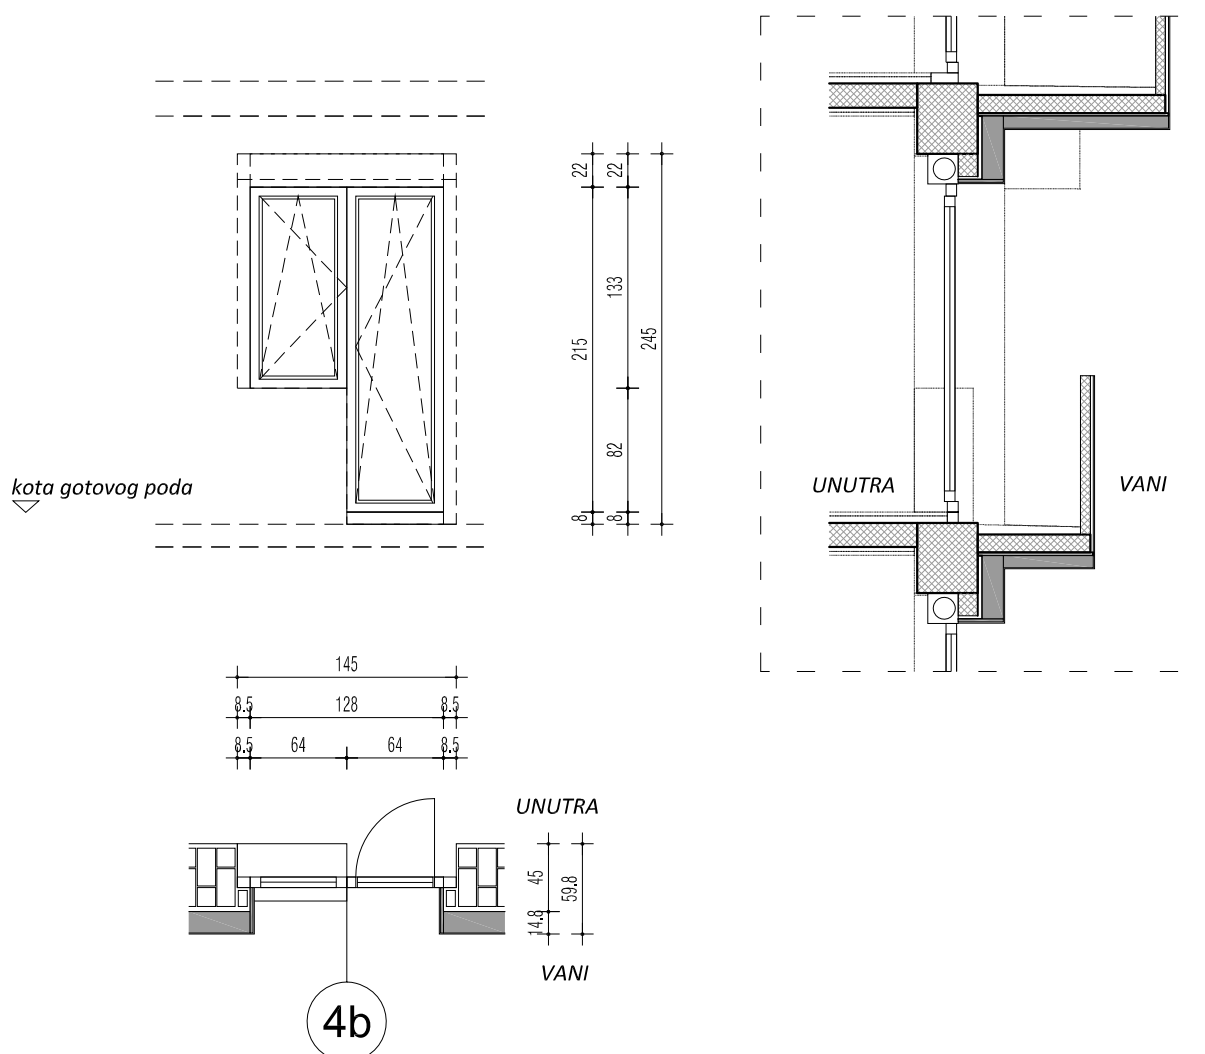



ST 5

KOM: 12

D: L:

Prozor od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 140/66 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:


- jedno otklopno krilo s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra,
- unutarnje PVC klupčice.

Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova.

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od $1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

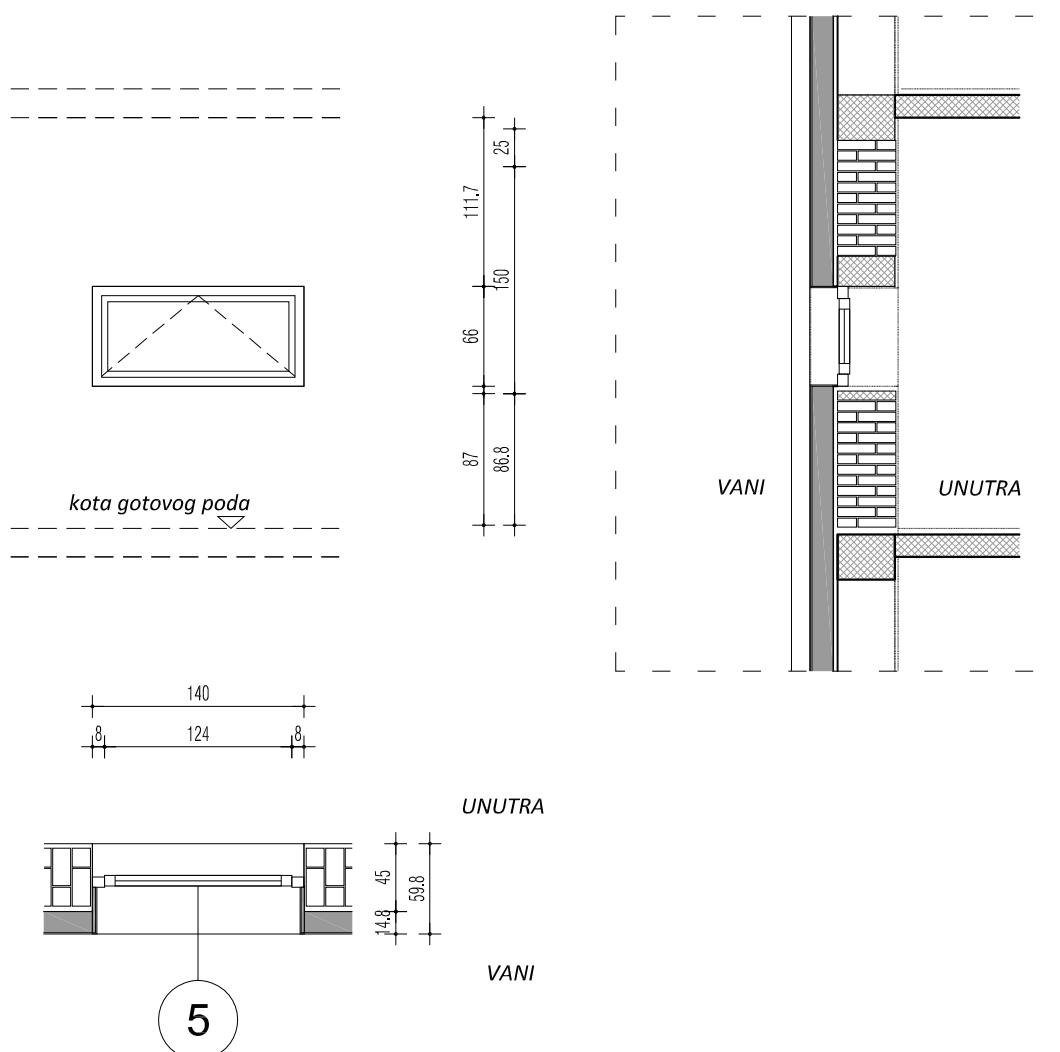

VANJSKA PVC STOLARIJA

MJ. 1:50



Prozor od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 150/60 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:
- jedno otklopno krilo s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra,
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- unutarnje PVC klupčice.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,30 W/m²K.


Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.

ST 6



KOM: 2

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA



kota gotovog poda




6



UNUTRA

VANI

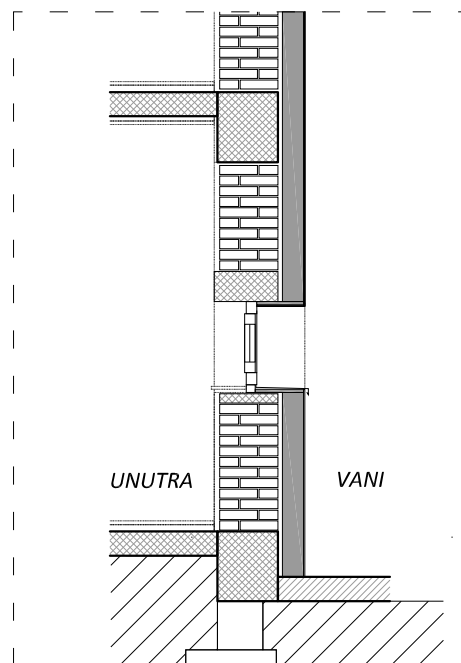

Sadržaj:	VANJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR STREMIŠTA	Mjerilo:	1:50
Projekt:	Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade	Razina razrade projekta:	GLAVNI PROJEKT
Građevina:	Stambeno-poslovna zgrada u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8, k.č.br. 1785/13, k.o. Pazin	Redni broj:	7
Investitor:	Su vlasnici stambeno-poslovne zgrade u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8	Zajednička oznaka projekta:	Planetaris 016-557
Izradio:	Planetaris d.o.o, Vončinina ulica 2, Zagreb	Tehnički dnevnik:	016-557
Projektantica:	Ivan Miličić, dipl.ing.arh.	Datum:	lipanj, 2016.



Prozor od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 80/60 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:

- jedno otklopno krilo s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra,,
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- unutarnje PVC klupčice.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,40 W/m²K.



Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.

ST 7




KOM: 2

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA




kota gotovog poda



7

UNUTRA

VANI

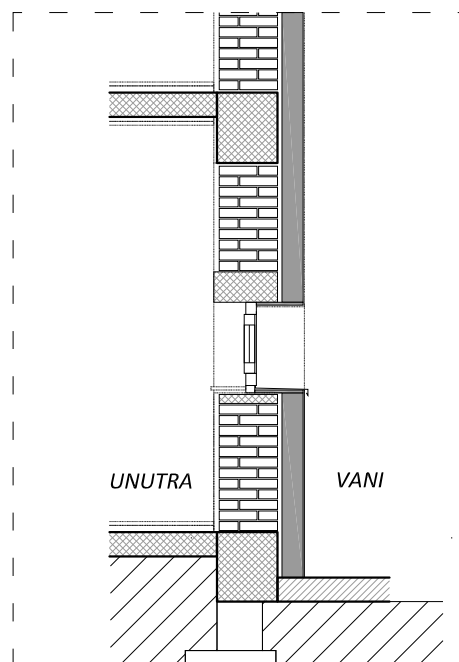



Prozor od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 150/60 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:

- jedno otklopno krilo s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra,
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- ventus mehanizma za manipulaciju
- unutarnje PVC klupčice.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,40 W/m²K.




Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.

ST 8

KOM: 1

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

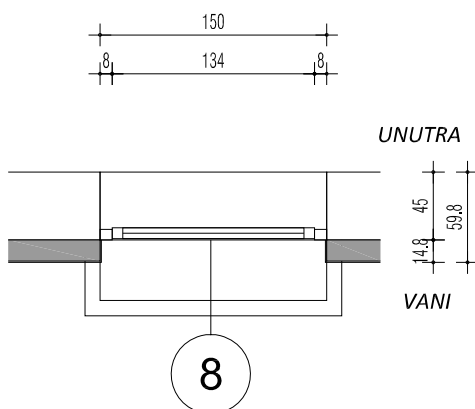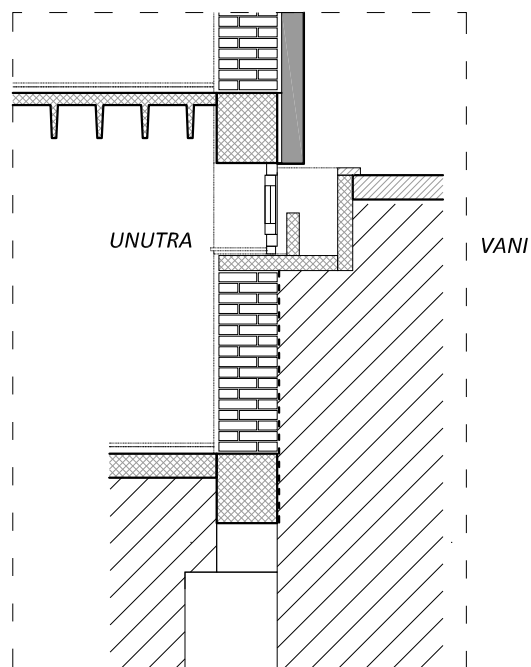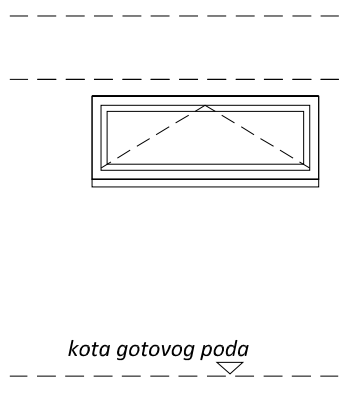

Sadržaj:	VANJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR PODRUMA	Mjerilo:	1:50
Projekt:	Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade	Razina razrade projekta:	GLAVNI PROJEKT
Građevina:	Stambeno-poslovna zgrada u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8, k.č.br. 1785/13, k.o. Pazin	Redni broj:	9
Investitor:	Su vlasnici stambeno-poslovne zgrade u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8	Zajednička oznaka projekta:	Planetaris 016-557
Izradio:	Planetaris d.o.o, Vončinina ulica 2, Zagreb	Tehnički dnevnik:	016-557
Projektantica:	Ivan Miličić, dipl.ing.arh.	Datum:	lipanj, 2016.



Prozor od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 65/40 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:

- jedno otklopno krilo s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra,
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- ventus mehanizma za manipulaciju
- unutarnje PVC klupčice.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,40 W/m²K.


Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjeno argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.

ST 9

KOM: 3

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

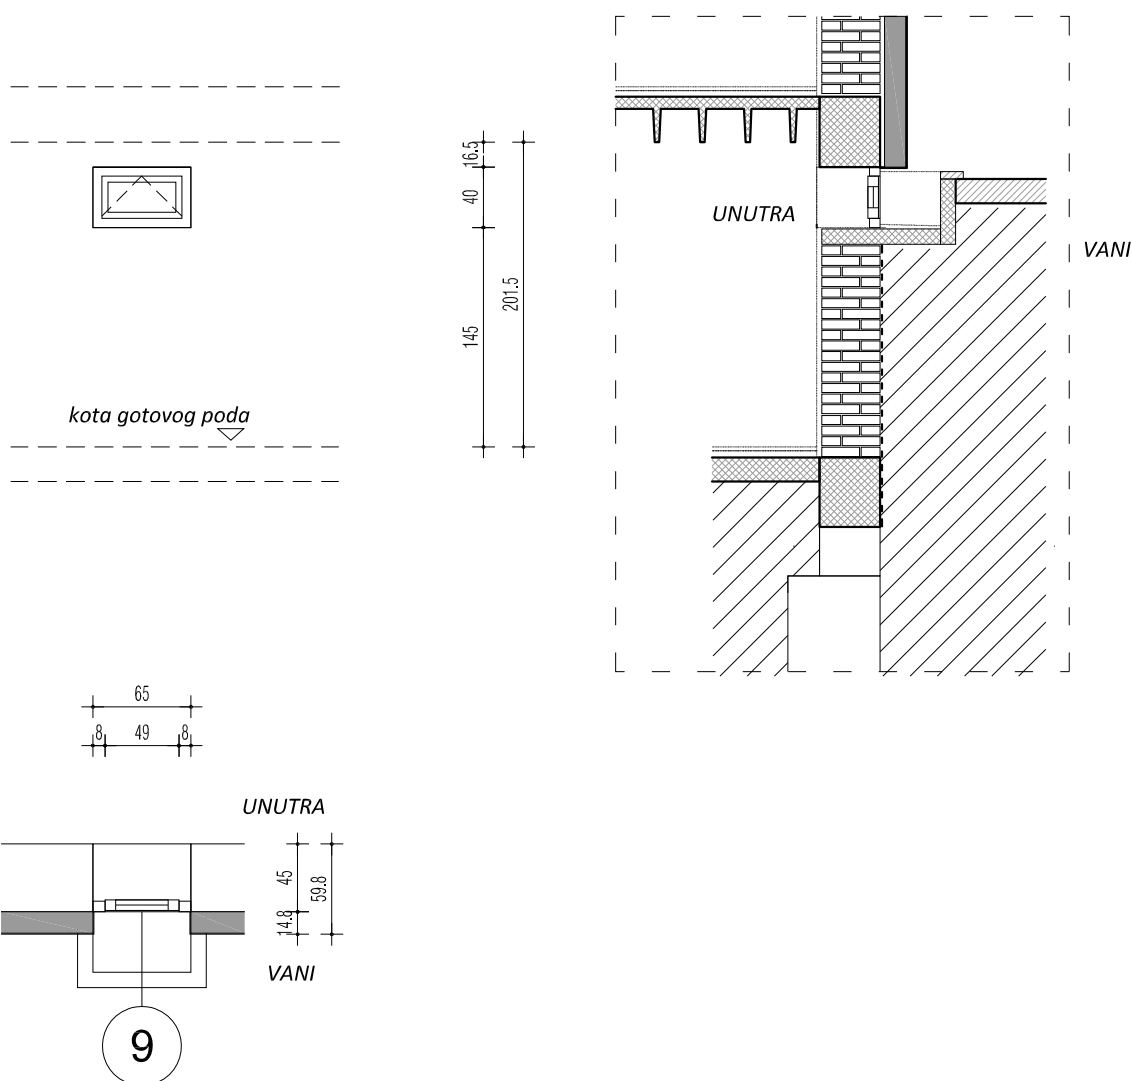



Prozor od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 140/40 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:

- jedno otklopno krilo s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra,
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- ventus mehanizma za manipulaciju
- unutarnje PVC klupčice.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,40 W/m²K.





Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjena argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.

ST 10

KOM: 1

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

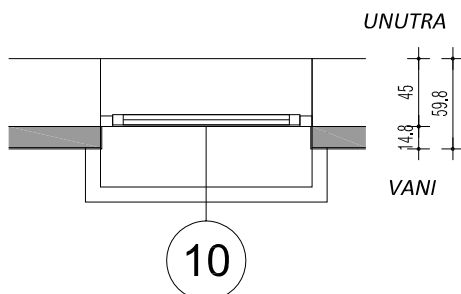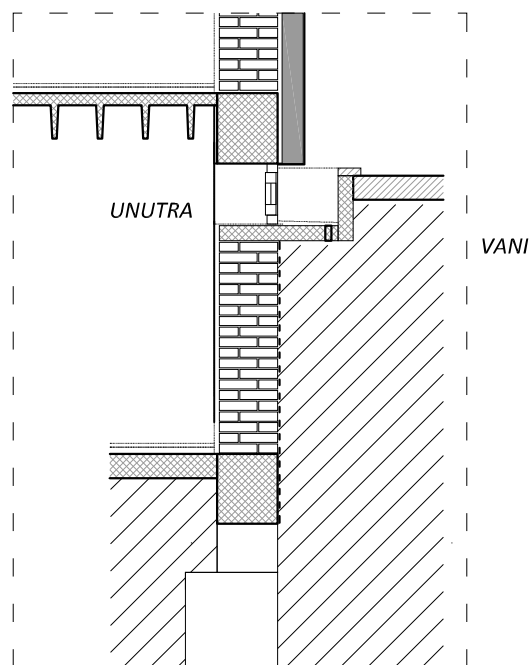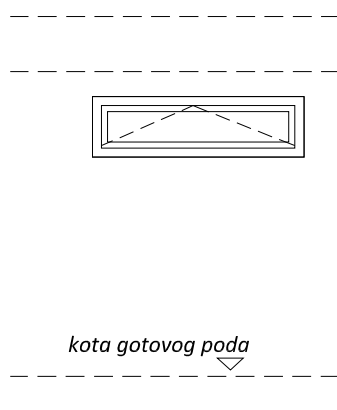

Sadržaj:	VANJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR PODRUMA	Mjerilo:	1:50
Projekt:	Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade	Razina razrade projekta:	GLAVNI PROJEKT
Građevina:	Stambeno-poslovna zgrada u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8, k.č.br. 1785/13, k.o. Pazin	Redni broj:	11
Investitor:	Suvlasnici stambeno-poslovne zgrade u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8	Zajednička oznaka projekta:	Planetaris 016-557
Izradio:	Planetaris d.o.o, Vončinina ulica 2, Zagreb	Tehnički dnevnik:	016-557
Projektantica:	Ivan Miličić, dipl.ing.arh.	Datum:	lipanj, 2016.



Prozor od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 70/40 cm na parapetu od pune opeke s oblogom od vapneno cementne žbuke. Sastoji se od:

- jedno otklopno krilo s otvaranjem oko donje horizontalne osi prema unutra,
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm
- ventus mehanizma za manipulaciju
- unutarnje PVC klupčice.

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,40 W/m²K.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-parna brana).





Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjena argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.

ST 11

KOM: 1

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

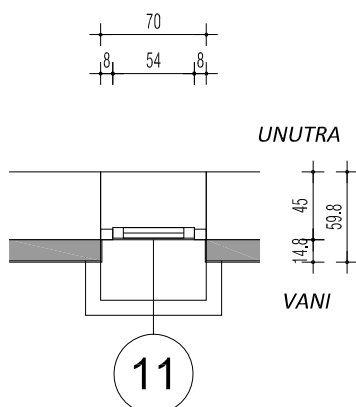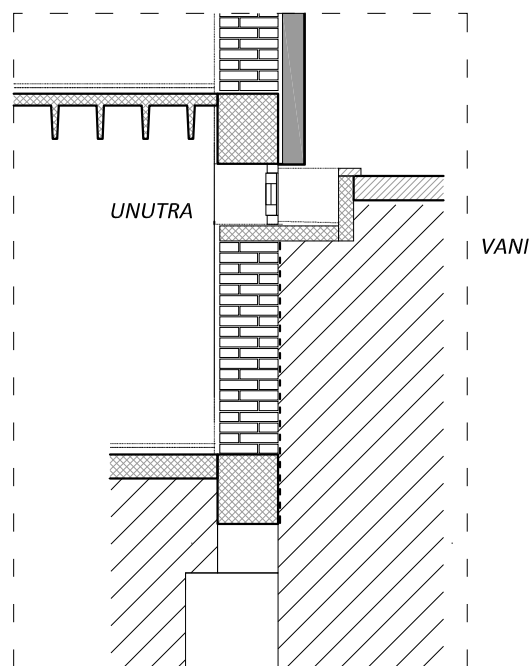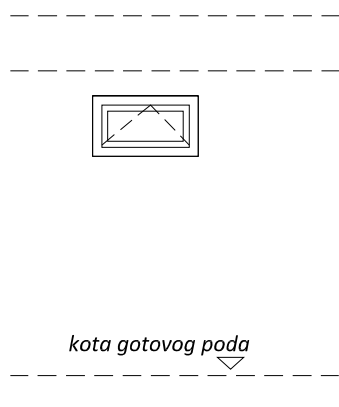


**ST 12**

KOM: 3

D: L:

Izlazi na krov u građ. otvoru vel. cca 50/60 cm kao Velux GVT ili jednakovrijedan za nestambeni tavanjski prostor i stubište. Krilo s bočnim otvaranjem na desnu stranu. Krilo je izrađeno od aluminija, a okvir i integrirani opšav od poliuretana. Vanjsko kaljeno staklo, donji rub okvira je ojačan kao oslonac za sigurniji izlaz na krov, dvostruko brtvljenje, dvostruko izo staklo (4mm laminirano + 16mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), $U_w=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$), s termo i hidroizolacijskim setom (kao VELUX BDX) i originalnim opšavom za pojedinačnu ugradnju na profilirani pokrov.

- NAPOMENE:** 1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

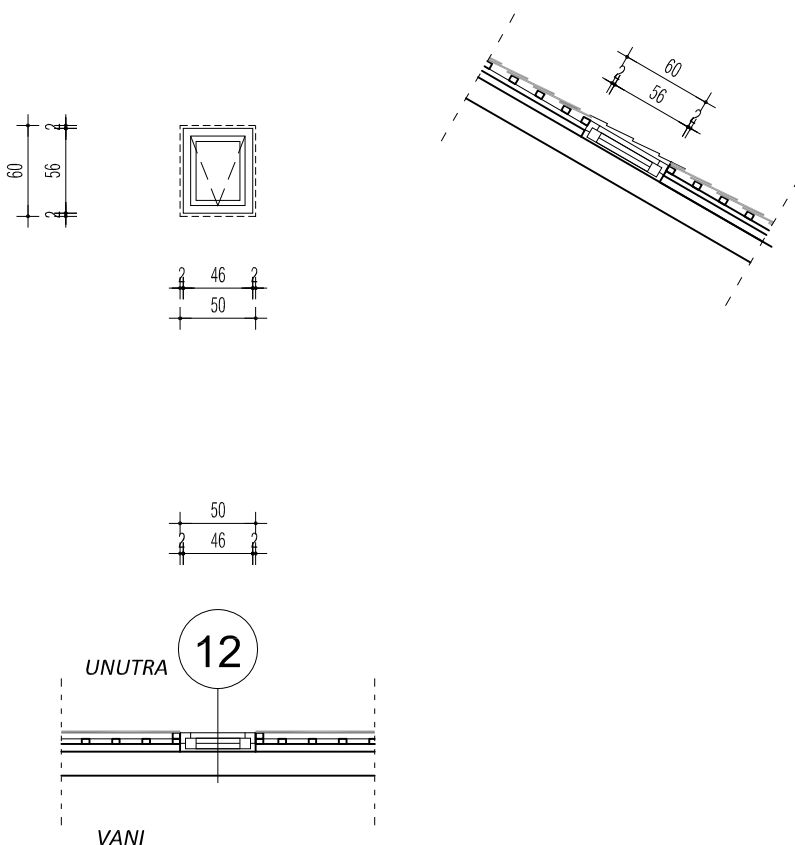

VANJSKA ALU BRAVARIJA

MJ. 1:50



Ulazna vrata od plastificiranih ALU profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 140/210 cm. Sastoji se od:

- dva zaokretna krila s donjim fiksnim poljem s ispunom od termoizolacijskog panela, dim. cca 62/210 cm
- ugradnja na slijepe profile ili proširene prozorske profile širine 8,5 cm

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili niži od 1,40 W/m²K.

Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispunjena argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.


- Komplet okov za dvostruka vrata na putu za evakuaciju, s otvaranjem prema van, unutra panik kvaka, vani rukohvat Ø40mm, u punoj visini, rozete od aluminija, cilindrična brava, elektromagnetska brava s pripremom na spoj na sustav portafona, gornji hidraulični zatvarač sa polugom, regulator zatvaranja, graničnik-fikser, sve prema izboru investitora temeljem uzorka.

AL 1

KOM: 3

D: L:

- NAPOMENE:**
1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
 2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
 3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

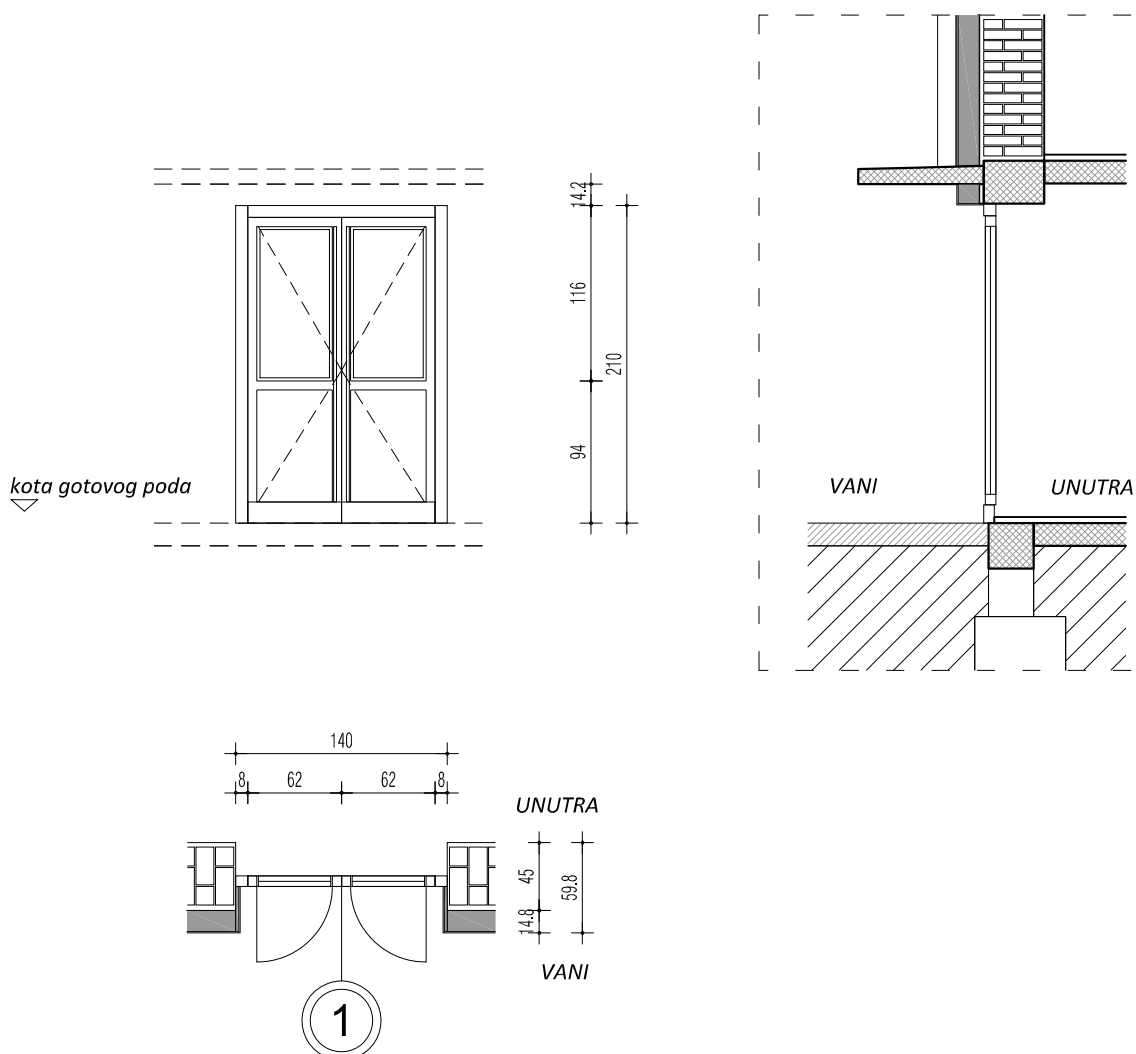

Sadržaj:	VANJSKA ALU BRAVARIJA - ULAZ. VRATA STUBIŠTA	Mjerilo:	1:50
Projekt:	Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade	Razina razrade projekta:	GLAVNI PROJEKT
Građevina:	Stambeno-poslovna zgrada u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8, k.č.br. 1785/13, k.o. Pazin	Redni broj:	14
Investitor:	Su vlasnici stambeno-poslovne zgrade u Pazinu, Ulica Dinka Trinajstića 4, 4a-e, 6, 8	Zajednička oznaka projekta:	Planetaris 016-557
Izradio:	Planetaris d.o.o, Vončinina ulica 2, Zagreb	Tehnički dnevnik:	016-557
Projektantica:	Ivan Miličić, dipl.ing.arh.	Datum:	lipanj, 2016.